



PRZEKRÓJ NORMALNY skala 1:100 Droga boczna z betonowej kostki brukowej.

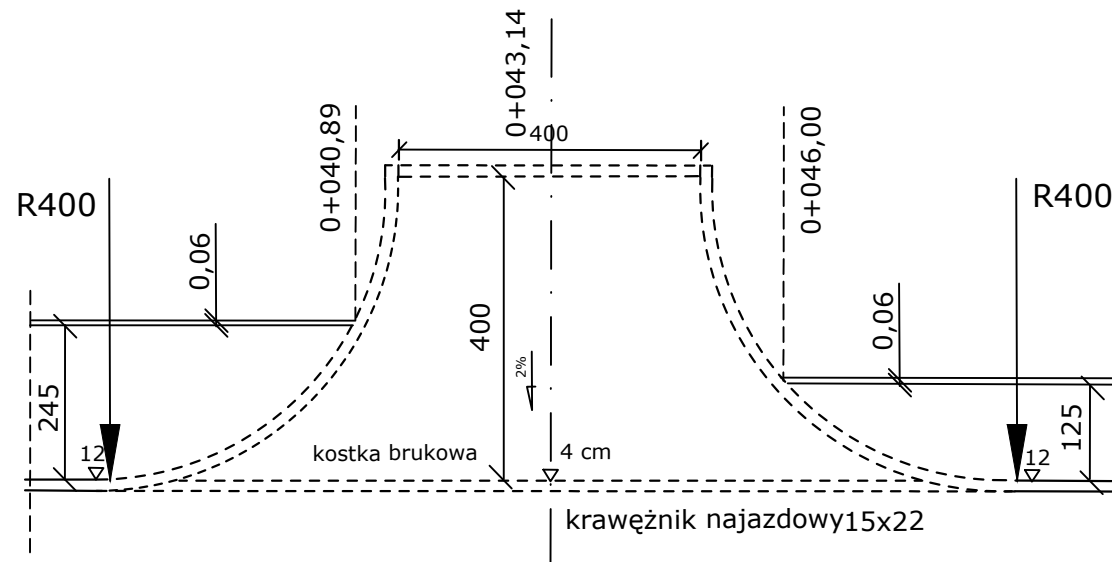

konstrukcja drogi bocznej skala 1:20



- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm , szara
- podsyпка cementowo - piaskowa gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa niezwiązanego Cnr - gr. 15 cm
- warstwa piasku średniego zagęszczonego mechanicznie gr 15 cm
- grunt rodzimy G4

Nazwa rysunku :	Przekrój normalny Droga boczna km 0+043,14	Rys. 3.3
Inwestor :	Gmina Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10 16-061 Juchnowiec Kościelny	skala:1:50
Zadanie :	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej i gminnej w miejscowości Wólka, strona lewa, gmina Juchnowiec Kościelny.	Data: 2020 r.
Projektant:	Mirosław Goworko PDL/0155/PBD/19	