


PRZEKRÓJ NORMALNY A skala 1:50

Projektowany chodnik km 0+000 - 0+040,89

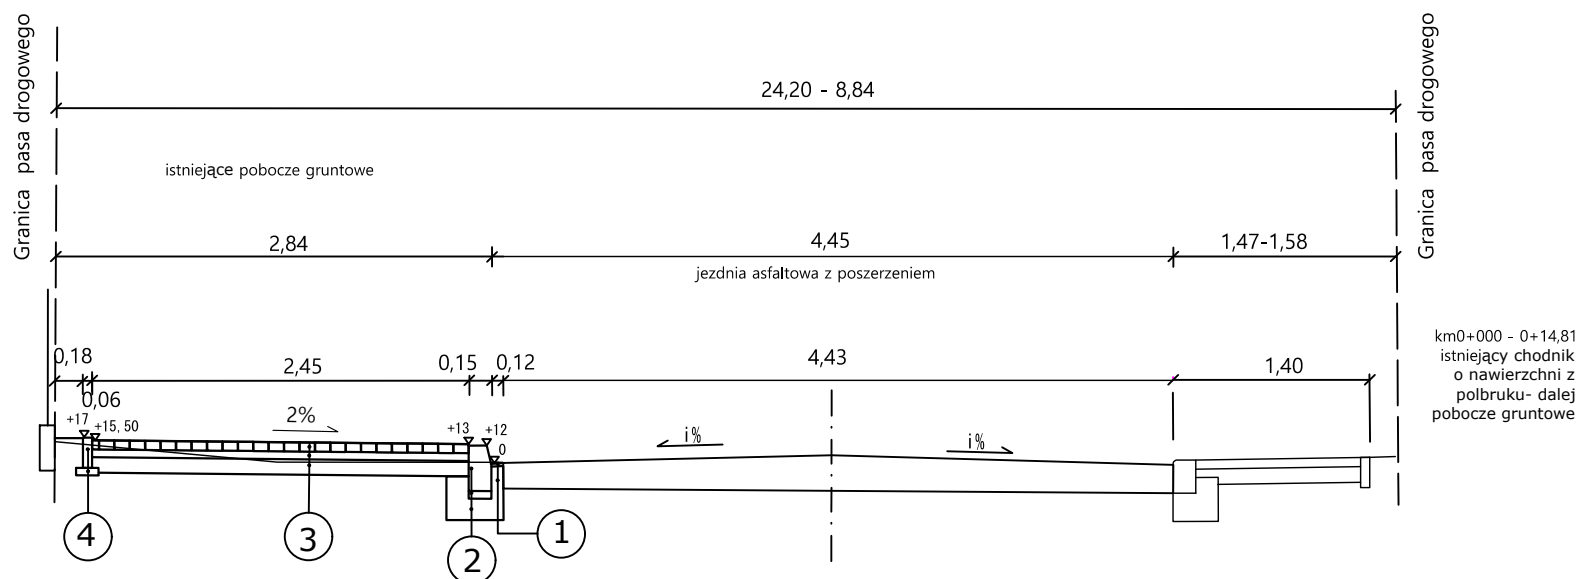

- ① masa bitumiczna uszczelniająca, naprawcza gr. śr. 3 cm
beton na poszerzeniu jezdni gr 30 cm, C 12/15
- ② krawężnik betonowy 15x30
podsyпка cementowo -piaskowa 1:4 - gr.5 cm
ława betonowa z oporem C 12/15
- ③ kostka betonowa - 6 cm
podsyпка piaskowa - 4 cm
podbudowa z kruszywa niezwiązanego CNR - gr 10cm
podłoże nośności G1
- ④ obrzeże betonowe 6x20
podsyпка cementowo -piaskowa 1:4 - gr.5 cm

Nazwa rysunku :	Przekrój normalny km 0+000 - 0+40,89	Rys. 3.1
Inwestor :	Gmina Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10 16-061 Juchnowiec Kościelny	skala: 1:50
Zadanie :	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej i gminnej w miejscowości Wólka, strona lewa, gmina Juchnowiec Kościelny.	Data: 15.12.2020 r.
Projektant:	Mirosław Goworko PDL/0155/PBD/19	