



DETAL "F"- DOŚCIEPLENIE COKOŁU

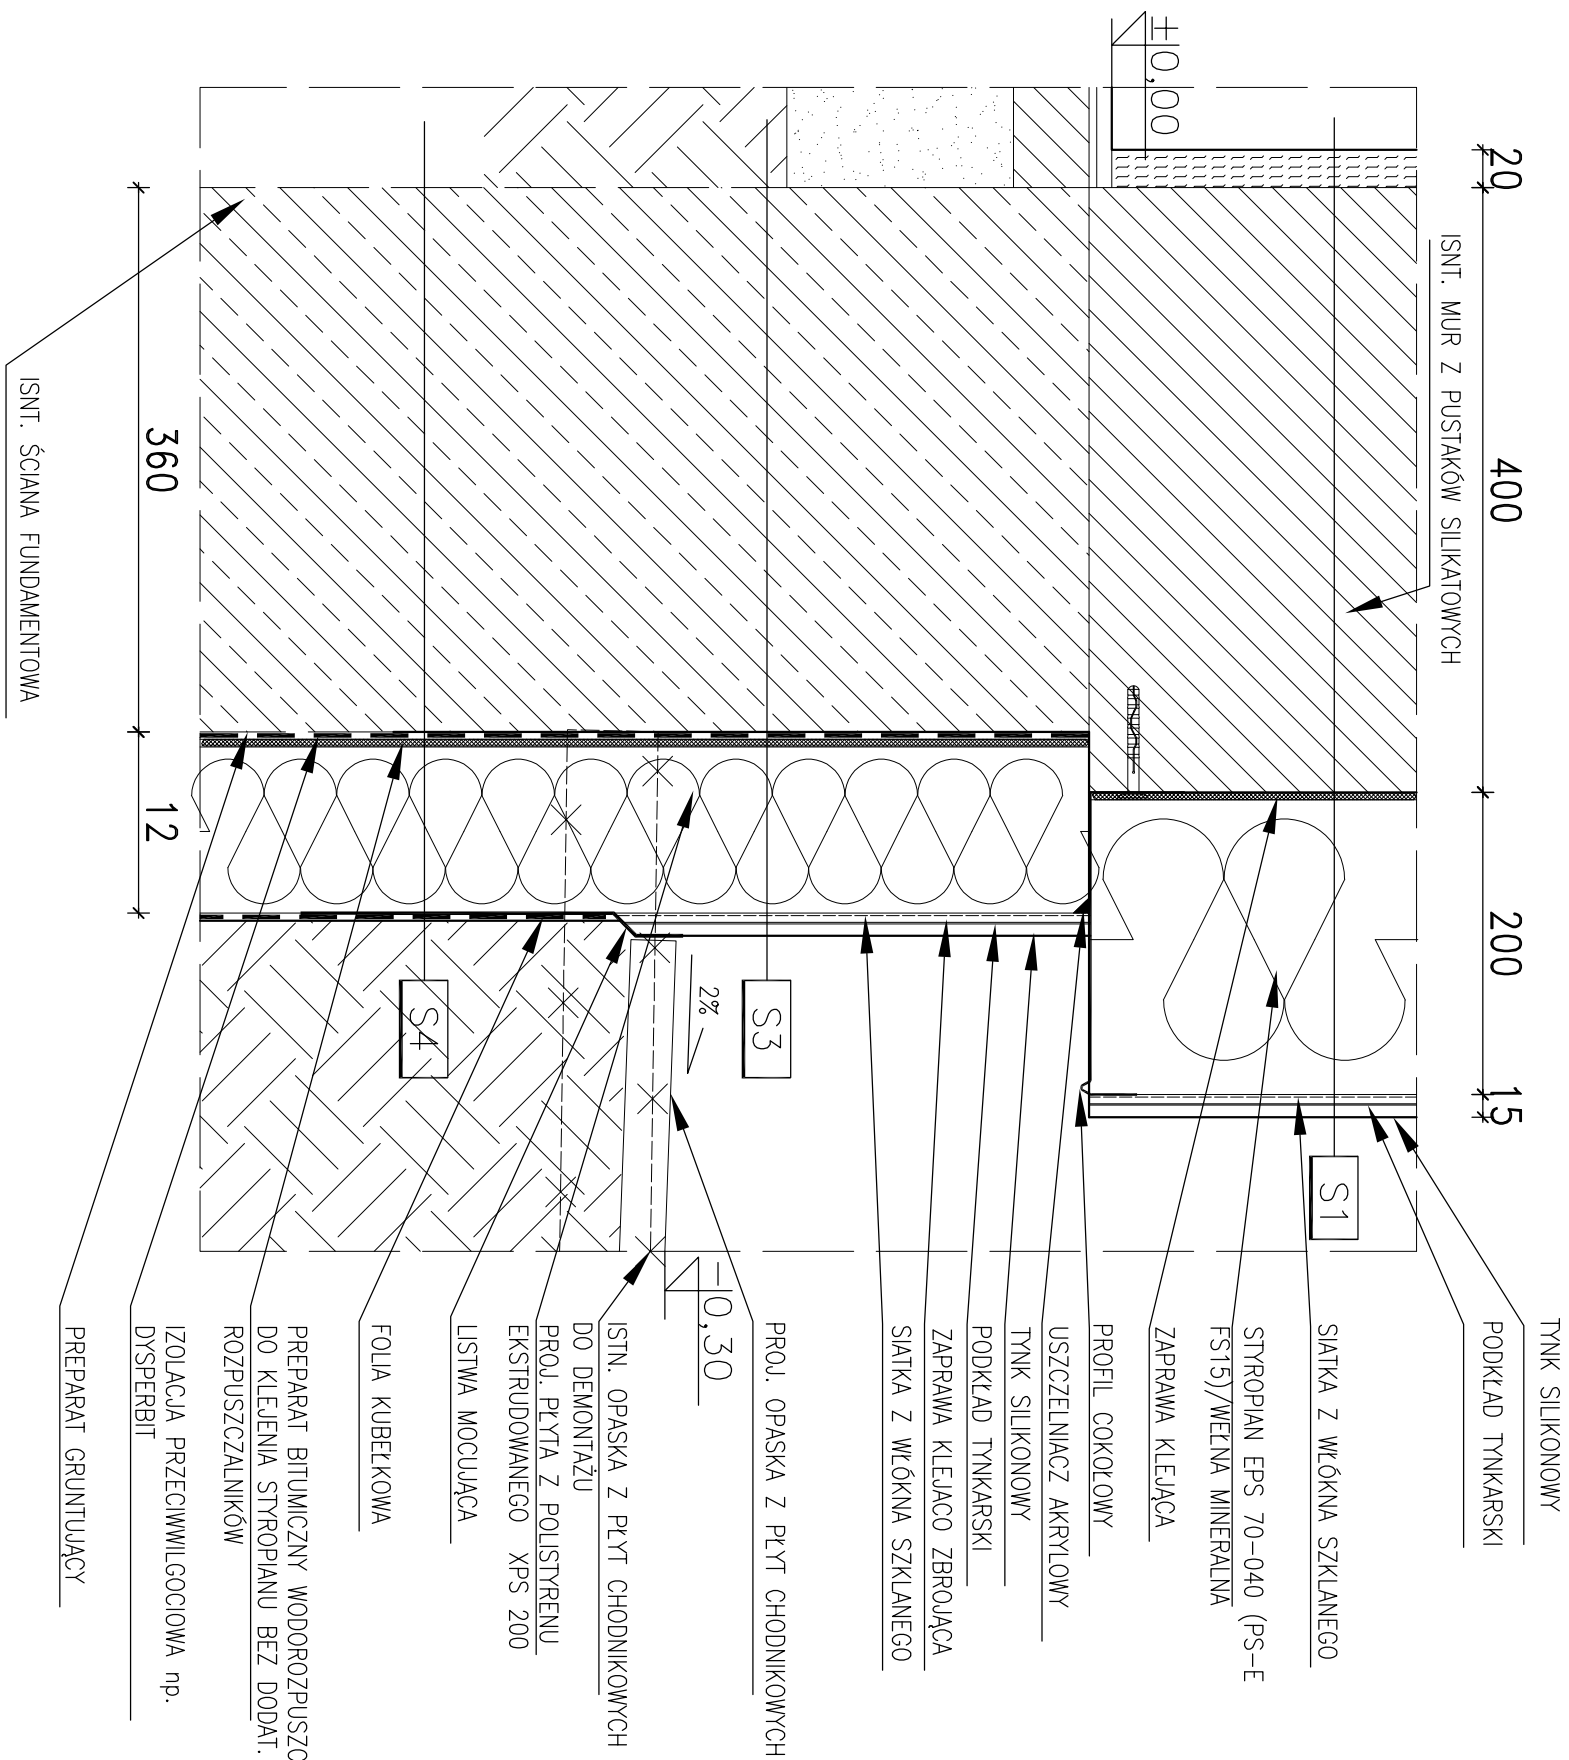


1. ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI
2. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
3. WYMIARY PODANO W "MM", RZĘDNE W "M".
4. EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI LUB WĄTPLIWOŚCI W DOKUMENTACJI BRANŻOWEJ UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKCIANTEM.
5. ZAKRES I KOLEIŃNOŚĆ PRAC, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I OBIOWĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH – ZGODNIE ZE SZUKĄ BUDOWLANĄ
6. WSZYSTKIE UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MAJĄ ODPOWIEDAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ I BHP ORAZ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATYSTY I APROBATY.
7. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE ZWIĄZANE Z OKREŚLONĄ TECHNOLOGIĄ WYKONAĆ SOŚLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA. EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIEŃNIE O NIE NIŻSZYM STANDARDZIE UZGADNIĄC Z PROJEKCIANTEM I INWESTOREM.
8. PRACE BUDOWLANE PROWADZIĆ ZGODNIE Z INFORMACJĄ BIOZ
9. POSADZIK WYKONAĆ JAKO PRZEWYJĄCE Z DYLATACJĄ OBWODOWO PRZYSŁANIE ZE STROPIANU GR.1,0cm

S1	WARSTWY PROJEKTOWANE BEZSPÓJNOYM SYSTEMEM OCIEPLENIA ŚCIAN	
	TYNK SILIKONOWY	
	PODKLASZ TYNKARSKI	
	SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO	
	STYROPIAN EPS 70-040 (PS-E FS15)/WELNA MINERALNA	
0,00cm	ZAPRAWA KLEJĄCA	
S2	WARSTWY ISTNIEJĄCE	
	PUSTAKI SILIKATOWE	
	TYNK CEMENTOWO WAPIENNY	
0,00cm		
S3	WARSTWY PROJEKTOWANE (nad ziemią)	
	TYNK MOZAIKOWY	
	ZAPRAWA KLEJĄCO ZBRÓJĄCA	
	SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO	
	PLYTA Z PIANKI POLISTYRENEWEJ	
	ZAPRAWA KLEJĄCA	
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA DO WYS. 30cm	
12,00cm	NAD TERENEM	
S4	WARSTWY ISTNIEJĄCE	
	ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
S5	WARSTWY PROJEKTOWANE (pod ziemią)	
	FOŁIA KUBEŁKOWA	
	PLYTA Z PIANKI POLISTYRENEWEJ	
	PREPARAT BITUMICZNY WODOROPUSZCZALNY DO KLEJENIA	
	BEZ DODAT. ROZPUSZCZALNIKÓW	
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA	
	PREPARAT GRUNTUJĄCY	
S6	WARSTWY ISTNIEJĄCE	
	ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA	

LEGENDA:



DETAIL

 PRACOWNIA PROJEKTOWA Renata Anna Gwoździej 15-161 Bielżyce, ul. Wiejska 4 e-mail: biuro@archimateta.pl tel: 603 210 821	
PROJEKT	DOCEPLENIENIE BUDYNKU ŚWIECZLIWY WIEŚKIEJ W JUCHOWIEC DOLNYM GM. JUCHOWIEC KOŚCIELNY, DZIAŁKA NR EWID. GEODEZ. GR.270
	DETAL "F" - DOCEPLENIENIE COKOŁU
RYSUUNEK	PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
Autor	mgr inż. arch. R. Gwoździej nr udop. BL-P400K/572005 POLD Nr PD-0286
Współpraca	inż. arch. D. Samoilu
podpis	

Projekt cmoniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz. 83 z dn.04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w całości lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione